




CONCRETO

Herramientas de Acabado



RODILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO

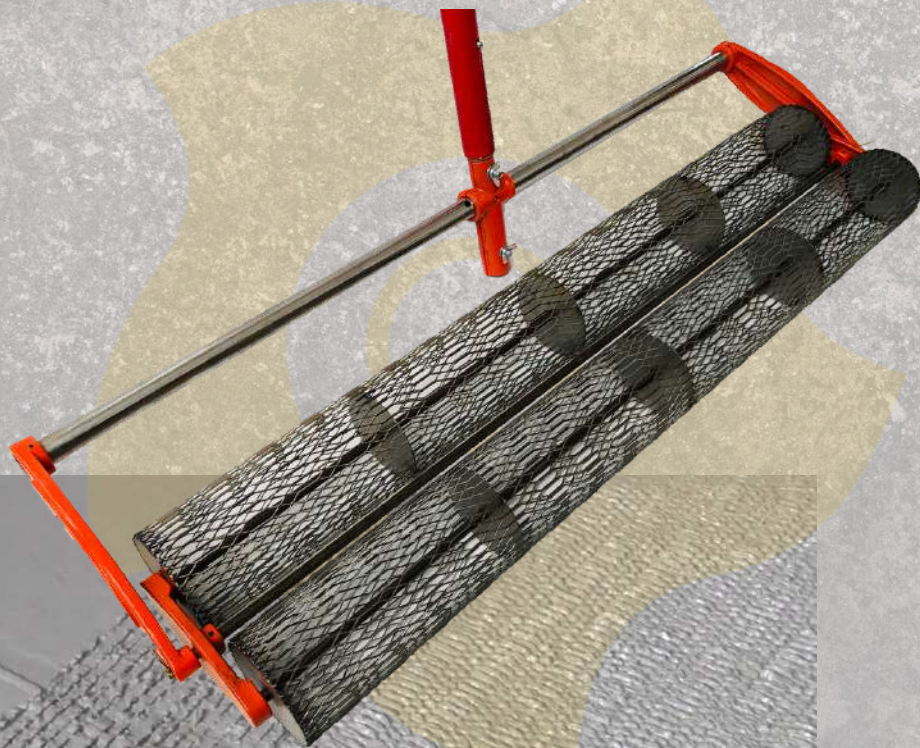

Empuja hacia abajo los agregados que se encuentran expuestos



Textura la superficie



Acabado profesional



Nivelación óptima de la loza para el acabado final

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta: En Hierro y Aluminio

Longitud Rodillo: 120 centímetros

Diámetro Rodillo: 12,5 cm

Longitud de Mango: 180 cm

Incluye: Adaptador

2 Mangos 180cm c/u

Peso: 14 Kg con 2 Mangos




CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO

- ✓ Crea pequeños canales equidistantes y homogéneos
- ✓ Textura anti-derrapante
- ✓ Acabado profesional
- ✓ Cerdas aceradas

FICHA TECNICA

COMPRA AQUÍ

Herramienta:	En Aluminio
Longitud Cepillo:	120 y 150 cm
Cerdas:	Aceradas
Longitud de Mango:	180 cm
Incluye:	Adaptador
	2 Mangos 180cm c/u
Peso:	3.9 Kg con 2 Mangos

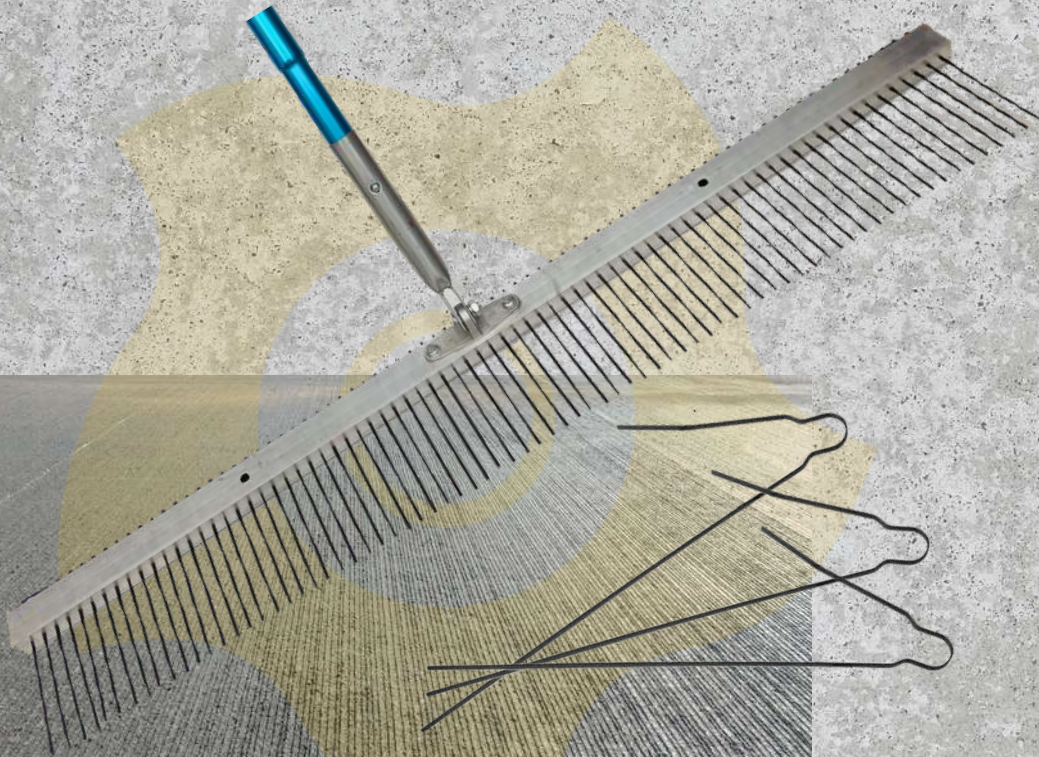




REGLA FLOTACANAL

PARA CONCRETO

MAGNESIO

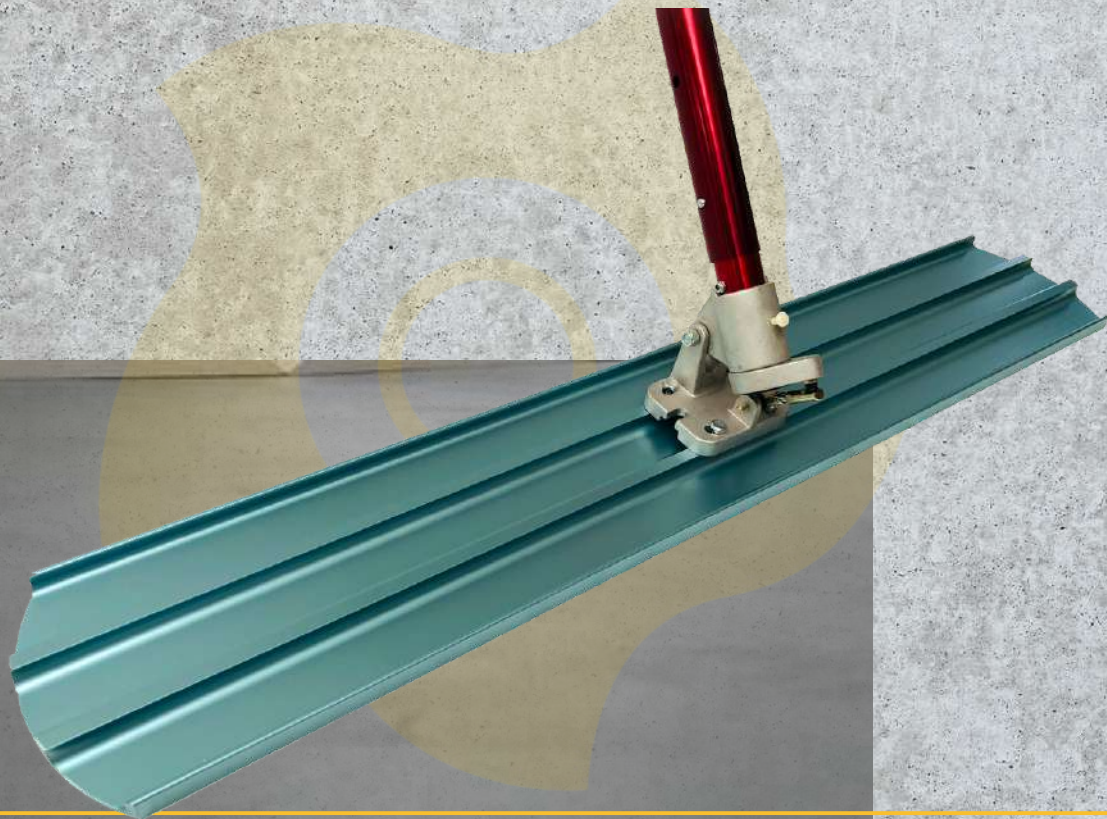

Fabricadas en magnesio, mayor resistencia, mayor durabilidad



Acabado profesional



Nivelación optima de la losa para el acabado final

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta:	En Magnesio y Aluminio
Longitud Cepillo:	120 y 180 cm
Ancho de la regla:	20 cm
Longitud de Mango:	180 cm
Incluye:	Adaptador Kit Pitch
	2 Mangos 180cm c/u
Peso:	6.7 Kg con 2 Mangos





REGLA BIG BLUE

PARA CONCRETO

**ACERO
AL
CARBONO**



Fabricadas en acero al carbono altamente flexible



Superficies muy lisas acabado profesional



Puede usarse al no tener Allanadora con motor o en espacios donde la Allanadora no puede acceder

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta: En Acero y Aluminio

Longitud Cepillo: 120 y 150 cm

Ancho de la regla: 30 cm

Longitud de Mango: 180 cm

Incluye: Adaptador Kit Pitch

2 Mangos 180cm c/u

Peso: 10 Kg con 2 Mangos





HALADOR PARA CONCRETO



Distribuya de manera eficiente el concreto fresco en la losa



Trabajo profesional



Extra liviano, para un uso rápido y fluido

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta:	En Aluminio
Longitud Cepillo:	50 cm
Ancho de la regla:	9,5 cm
Longitud de Mango:	150 cm
Incluye:	Grip goma espuma
	1 Mangos
Peso:	1,1 Kg con Mango





ASPAS DE 36" Y 46"

PARA CONCRETO



- ✓ Función combinada Allanado y Acabado
- ✓ En acero
- ✓ Acabados pulidos y homogéneos

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta:	Acero Inoxidable
Resistencia:	Alta
Dimensiones:	36" (8"x14")
	46" (8"x17.7")
Espesor de lamina:	2 mm
Función:	Flotación y Acabado
Presentación:	X 4 unidades



ASPAS ALLANADORA 36"

PARA CONCRETO

BLUE



- ✓ Función combinada Allanado y Acabado
- ✓ Para Allanadora de 36"
- ✓ Acabados pulidos y homogéneos

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta:	Acero
Resistencia:	Aleación alta resistencia
	Hasta 2 veces mayor
Dimensiones:	8" x 14"
Espesor de lamina:	2 mm
Función:	Flotación y Acabado
Presentación:	X 4 unidades





ASPAS PLASTICAS 36"

PARA CONCRETO



- ✓ Ideales para acabados de superficies con aplicaciones de color
- ✓ Aplicación de recubrimientos especiales
- ✓ Acabado pulido y detallado

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta:	Polímero industrial
	Alta densidad
Resistencia:	Alta
Dimensiones:	8" x 14"
Espesor de lamina:	13 mm
Función:	Acabado
Presentación:	X 4 unidades





PLATO DE FLOTACIÓN 36"

PARA CONCRETO



- ✓ Elimina irregularidades en la superficie de la losa.
- ✓ Facilita proceso de curado genera una mayor compactación y densidad
- ✓ Prepara la losa de concreto para los siguientes procesos como allanado o texturizado

FICHA TECNICA

COMPRE AQUÍ

Herramienta: En Acero

Ø Diámetro: 38"

Espesor de lamina: 5 mm

Función: Flotación

Soporte: x 4

Compatibilidad: Allanadora 36"

