



MAQUITEC  
DE COLOMBIA SAS



Husqvarna®



# SOLUCIONES MÁS INTELIGENTES PARA EL ACABADO DE SUPERFICIES Y PISOS DE HORMIGÓN

EQUIPO DE COLOCACIÓN DE HORMIGÓN DE HUSQVARNA  
EN LA BÚSQUEDA DE UNA MEJOR MANERA DE TRABAJAR



## SERIE HUSQVARNA BG | REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN – LLANAS DE RETROCESO

# LA FORMA RÁPIDA Y ACABADO LISO PARA FINALIZAR UN TRABAJO

Las llanas de retroceso Husqvarna son máquinas potentes, desarrolladas para proporcionar una superficie de hormigón lisa y duradera sin comprometer la productividad y seguridad del operador. Ofrecemos una línea completa de llanas que incluye tanto máquinas eléctricas como a gasolina en un rango que va desde las 23,6 pulgadas (600 mm) hasta las 40,9 pulgadas (1.140 mm) de diámetro. Husqvarna BG 244 es una llana fácil de transportar con

características de seguridad que coinciden con su potencia y eficiencia, esto permite llegar a los lugares más difíciles, como las esquinas, cerca de las paredes y cerca de otros obstáculos. Husqvarna BG 375 y BG 479 son llanas de alta capacidad accionadas por motores confiables de Honda.




## DETENCIÓN INMEDIATA

### DETENCIÓN INMEDIATA DE LA HERRAMIENTA GIRATORIA - ALTO SIGNIFICA ALTO


Nuestras llanas se detienen inmediatamente cuando se suelta el mango. La función de Quick Stop desconecta el tren de transmisión del tren motriz, lo que imposibilita la rotación.

## PARA SU SEGURIDAD

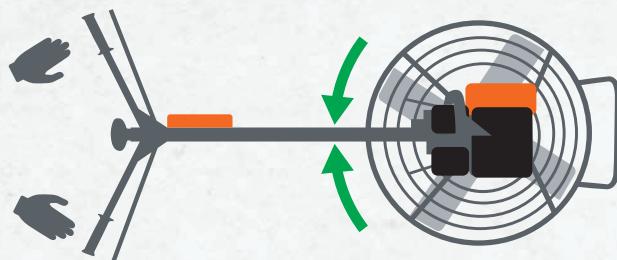

## EMBRAGUE CENTRÍFUGO - GIRA ANTES DE DETENERSE

Las llanas convencionales, a menudo, utilizan un embrague centrífugo que permite que el mango continúe girando hasta 540° después de soltar la empuñadura, o incluso más si los dispositivos de seguridad están rotos.

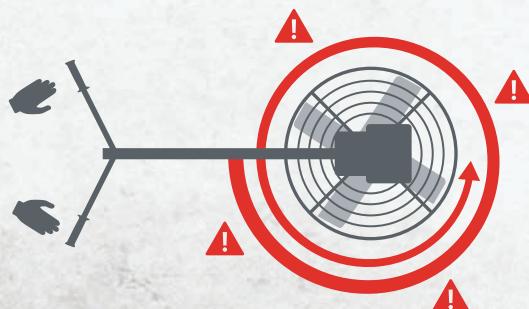



TIPO	BG 479 F QP	BG 479 F TP	BG 375 F QP	BG 375 F TP	BG 244 F TP
Número de pieza	967859202	967859201	967856402	967856401	967859301
Tipo de motor	Honda GX 270, 4 tiempos	Honda GX 270, 4 tiempos	Honda GX 160, 4 tiempos	Honda GX 160, 4 tiempos	Honda GX 120, 4 tiempos
Alimentación @ 3.600 rpm (hp)	8.4 (6.3)	8.4 (6.3)	4.8 (3.6)	4.8 (3.6)	3.5 (2.6)
Velocidad de la hoja, rpm	40-115	40-115	40-115	40-115	40-115
Mango	Plegable / Ajustable / Sin vibraciones	Plegable / Ajustable			
Embrague de correa / QuickStop	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de ajuste del ángulo de la hoja	Ángulo del engranaje	Ángulo de torsión	Ángulo del engranaje	Ángulo de torsión	Ángulo de torsión
Tipo de brazos de la hoja	Atornillados	Atornillados	De liberación rápida / Atornillados	De liberación rápida / Atornillados	Atornillados
Número de hojas	4	4	4	4	4
Ruedas opcionales de transporte	✓	✓	✓	✓	✓
Mantenimiento	✓	✓	✓	✓	✓
Ojo de elevación	✓	✓	✓	✓	✓
Capacidad del tanque de combustible, qts (L)	1.5 (5.6)	1.5 (5.6)	0.8 (3.1)	0.8 (3.1)	0.7 (2.5)
Peso de funcionamiento, libras (kg)	229 (104)	227 (103)	194 (88)	192 (87)	132 (60)
Cobertura de la hoja de la llana, pulgadas (mm)	44.9 (1140)	44.9 (1140)	35.4 (900)	35.4 (900)	23.6 (600)
Diámetro del anillo de protección, pulgadas (mm)	47.2 (1200)	47.2 (1200)	37.4 (950)	37.4 (950)	24.0 (610)
Aceleración efectiva ponderada, m/s <sup>2</sup>	3.5	3.5	3.5	3.5	6.2
Potencia acústica Lpa dB(A)	92	92	92	92	84

# LÍNEA COMPLETA DE ACCESORIOS PARA LLANAS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ÍTEM	BG 475	BG 375	BG 245
Hojas alisadoras, atornilladas (paquete de 4 piezas)	594198601	X		
Kit de ruedas (paquete de 2 piezas)	594751501	X		
Disco flotante, 37 pulgadas (945 mm)	594240201		X	
Disco extra grueso (3 m), 37 pulgadas (945 mm)	594243601		X	
Hojas flotantes (paquete de 4 piezas)	594198301		X	
Hojas alisadoras, atornilladas (paquete de 4 piezas)	594198201		X	
Hojas alisadoras, a presión (paquete de 4 piezas)	594227601		X	
Kit de ruedas (paquete de 2 piezas)	594751501		X	
Disco flotante, 24 pulgadas (610 mm)	594244001			X
Hoja de la llana, atornillada (paquete de 4 piezas)	594709901			X
Ruedas de transporte (paquete de 2 piezas)	596192301			X

