




# POLIPASTO DIFERENCIAL DE CADENA MANUAL DSN 0.5 A 10 TON DAESAN

POLIPASTO DIFERENCIAL DE CADENA MANUAL DSN 0.5 A 10 TON DAESAN,  
IDEALES EN TALLERES, FABRICAS Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, DE DISEÑO LIGERO  
Y COMPACTO FÁCIL DE POSICIONAR Y TRANSPORTAR, CUBIERTA PRINCIPAL  
PROTECTORA EN ACERO PERMITEN UN ACCESO FÁCIL AL MECANISMO INTERIOR  
PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO, CARCASA DE FRENO DE CUBIERTA PROTEGE  
EL BLOQUE DE POLVO Y AGUA, POSEE FRENO DE CARGA MECÁNICA PERMITIENDO  
SOSTENER LA CARGA ESTACIONARIA EN CUALQUIER POSICIÓN, GANCHO DE ACERO  
FORJADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE PESTILLO TIPO RESORTE, GUÍA DE CADENA  
DE FUNCIONAMIENTO SUAVE, POLEAS DE CARGA CON BOLSILLO DE FUNDICIÓN  
PROFUNDA SE AJUSTAN CON PRECISIÓN A LA CADENA DE CARGA EN ACERO DE  
ALEACIÓN G80 CON SOLDADURA ELÉCTRICA..

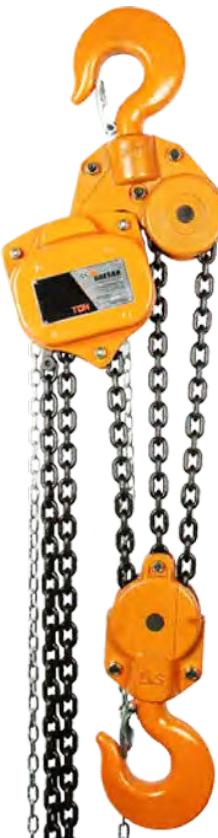

MODEL NO :	DSN0.5	DSN1	DSN1.5	DSN2N	DSN2	DSN3	DSN5	DSN7.5	DSN10
Capacidad (SWL) Tn	0.5	1	1.5	2	2	3	5	7.5	10
Caída de cadena No	1	1	1	2	1	2	2	3	4
Asenso estándar m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3.5	3.5
Ø cadena de carga mm	6.3 x 19.1	6.3 x 19.1	7.1 x 21.0	6.3 x 19.1	7.9 x 23.0	7.1 x 21.0	9.0 x 27.0	9.0 x 27.0	9.0 x 27.0
Cadena de mano mm	5.0 x 22.8								
Peso neto Kg	11	12	14	18	22	23	41	63	86
Esfuerzo tensión Kg	18	33	34	33	34	35	39	40	41
Dimensiones A mm	147	147	147	150	184	147	185	185	185
B	145	145	164	179	187	206	258	367	367
C	310	330	360	430	380	480	620	720	820
D	26	30	33	38	38	42	45	63	86