

Elevación y Manejo de Cargas

Estibador de Altura Semi Eléctrico Hu-Lift H 1.5 / 2 Ton


Estibador de Altura Semi Eléctrico Hu-Lift H 1.5 / 2 Ton, de alta maniobrabilidad y gran capacidad, ideal en bodegas y lugares donde el cuidado perimetral es exigente, alcanza hasta 3500 mm de altura, seguro y confiable, la asistencia del equipo semi eléctrico facilitara el manejo de carga en alturas, como estibadora o apilador de alturas, de control total y fácil conducción, este Estibador de Altura es indicado en bodegas y sitios de almacenaje donde exista variedad de dimensiones y pesos en carga.



FICHA TÉCNICA

Capacidad	1.500 o 2000 Kg
Horquilla	Curvada ajustable
Rueda tipo	Nailon
Rueda de carga	80*70 mm
Mástil	Dúplex
Altura max Elevación	1.5Tn - 3.3mt / 2.0Tn - 2.5mt
Pantalla de protección	Red en hierro
Batería	12V/1120Ah
Cargador	Externo 15A
Long horquilla	1150 mm
Ancho horquilla	320 - 930



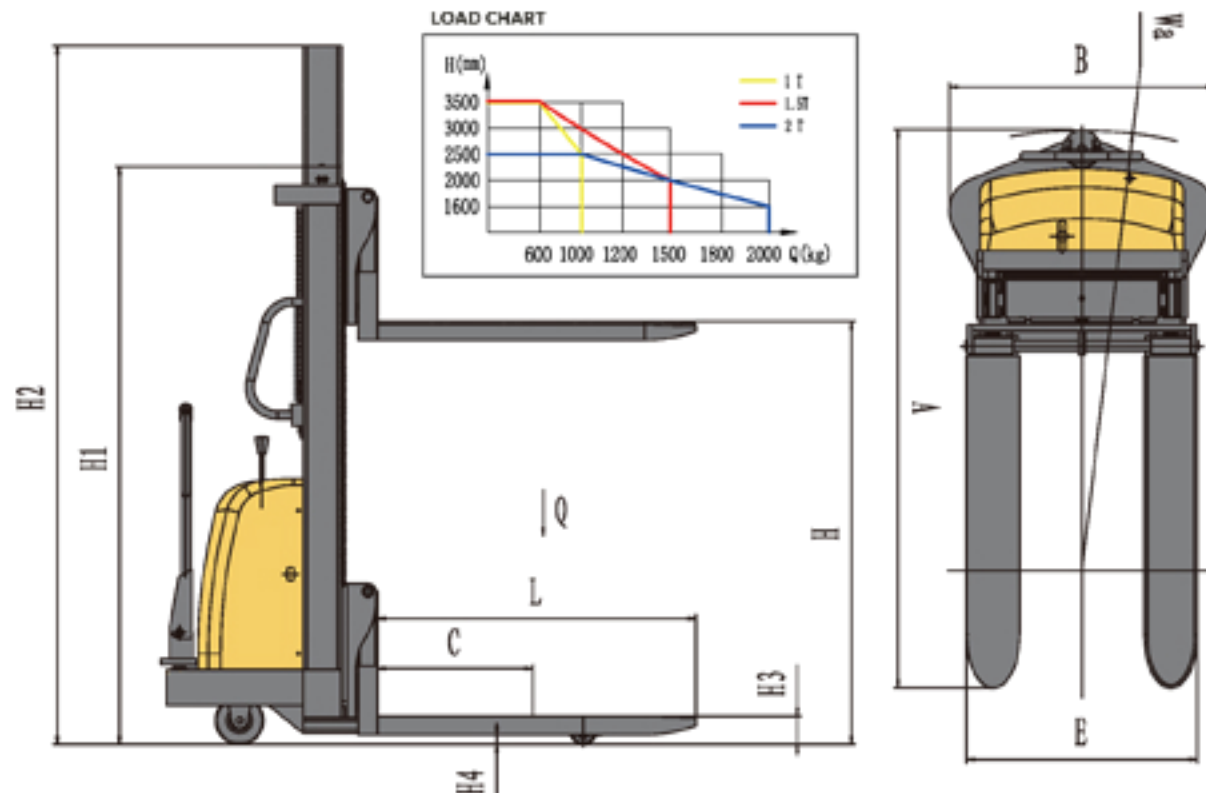

			DYC10	DYC15	DYC20
1.1	Capacity	Q kg	1000	1500	2000
1.2	Load center	C mm	450	450	450
1.3	Lifting height	H mm	1600/2000/2500/3000/3300/3500	1600/2000/2500/3000/3300/3500	800/1600/2000/2500
1.4	Lowered height of fork	H3 mm	85	85	85
1.5	Fork length	L mm	1000/1150	1000/1150	1000/1150
1.6	Fork size	mm	54*160	54*160	54*160
1.7	Fork width	E mm	320-540 / 320-680 Adjustable	320-540 / 320-680 Adjustable	320-540 / 320-680 Adjustable
1.8	Turning Radius	Wa mm	1360	1360	1360
1.9	Mast extend height	H2 mm	2065/2535/3035/3535/3835/4035	2065/2535/3035/3535/3835/4035	1300/2065/2535/3035
1.10	Mast lower height	H1 mm	2065/1580/1830/2080/2230/2330	2065/1580/1830/2080/2230/2330	1300/2065/1580/1830
1.11	Overall width	B mm	850/950	850/950	850/950
1.12	Overall length	A mm	1690/1840	1690/1840	1670/1840 (long) / 1720/1690/1840
1.13	Minimum ground clearance	H4 mm	30	30	30
LIFTING SYSTEM					
2.1	Lifting speed(unladen/laden)	m/s	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
2.2	Lowering speed(unladen/laden)	m/s	0.08-0.15	0.08-0.15	0.08-0.15
2.3	Lifting motor	v/kw	12/1.5	12/1.5	12/1.5
2.4	Battery capacity	v/ah	12/120	12/120	12/120
2.5	Charger	v/a	12/15	12/15	12/15
WEIGHT					
3.1	Weight	kg	380-460	380-480	380-480