



S K U
FW161M



MMA



TIG
RASPADO

FIX
161M



110V
1Ph - 50/60Hz



20-140A
(110V)



40%
Ciclo de trabajo



MAQUITEC
DE COLOMBIA SAS

MMA
TIG
RASPADO


SOLDADOR INVERSOR
PARA ELECTRODO

1 YEAR
WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

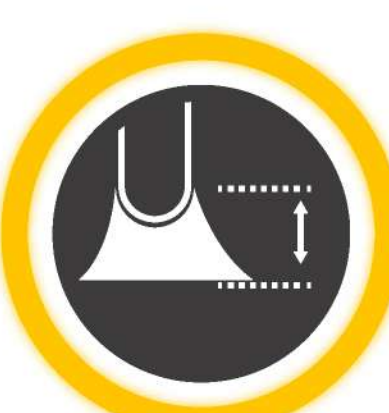

HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



CARACTERÍSTICAS



Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
Ø electrodo máximo
1/8" (3.2mm)



Pantalla LED



1 Indicador de protección de la máquina.

2 Perilla de ajuste.

3 Pantalla LED.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	65V




Conectores
10/25



Incluye pinza masa y
pinza porta electrodos
con conexión 10/25

TAMAÑO EQUIPO

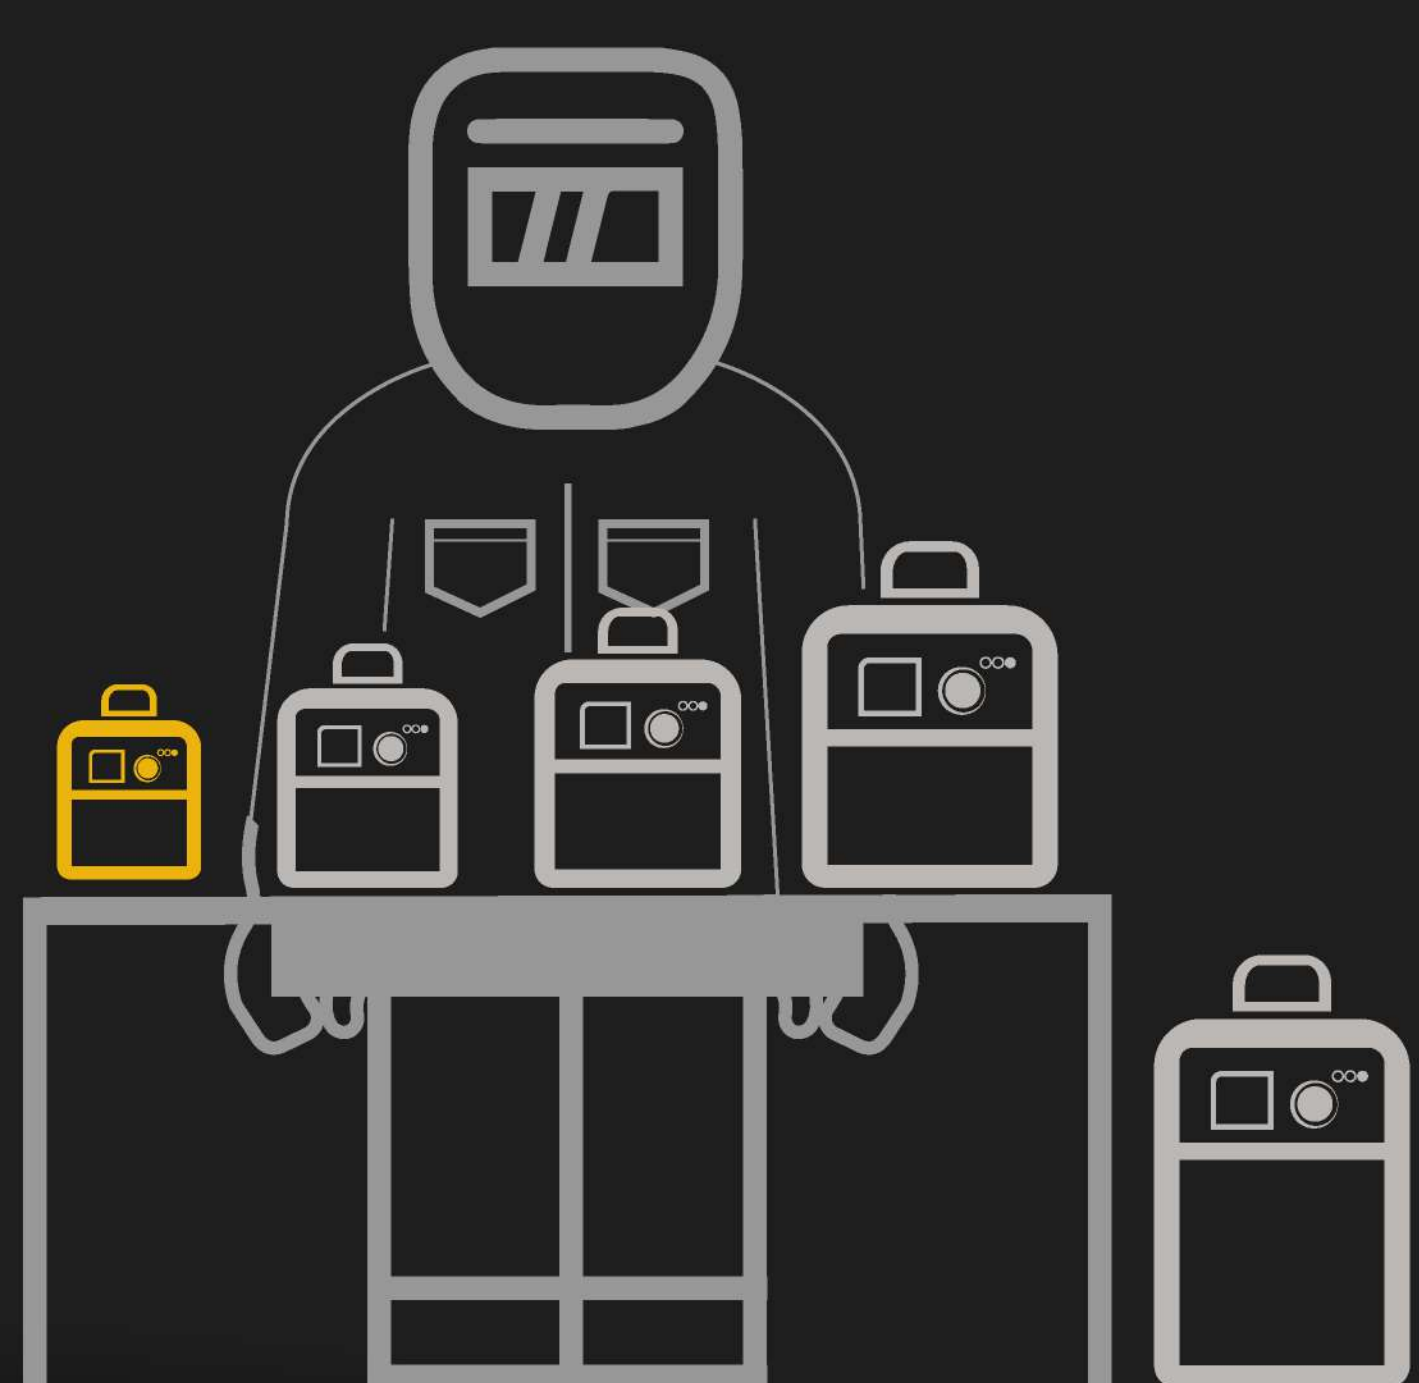


XS

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
21.4 cm	9.5 cm	14.0 cm	2.0 Kg

CAJA
INDIVIDUAL

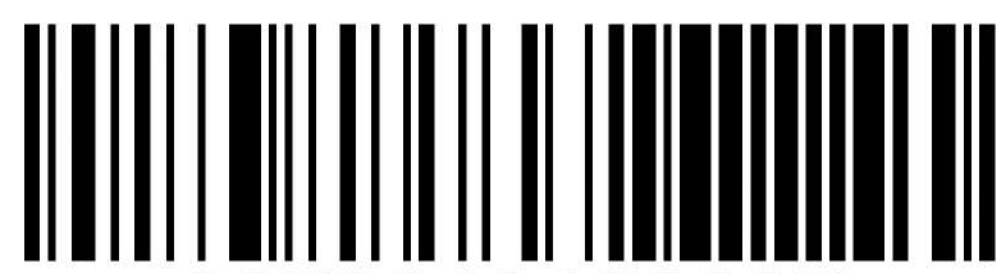

0679043466687

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
28.0 cm	16.0 cm	19.0 cm	3.0 Kg



MAQUITEC
DE COLOMBIA SAS